

Ativação da licença de software

# Rádios

## OmniBAS 2Wcx (Split)



**ODU-CFe**  
7, 8, 13, 15, 23, 28 e 38 GHz



2Wcx

Para Boas Práticas de Instalação, outras Notas Técnicas, Firmwares desse e de outros equipamentos consultar a área de Suporte Técnico no Portal Furukawa, clicando [aqui](#).

**Compatível com:**

Rádio	Firmware
OmniBAS 2Wcx (Split)	A partir da versão 5.6.3_1272_R.1.1.1.build_01

**Importante:**

**A Furukawa recomenda manter o firmware atualizado sempre na última versão disponível.**


Antes de iniciar as configurações é importante ter o projeto lógico em mãos. Ele deve ser o guia para que as configurações sejam executadas de maneira planejada, rápida e eficiente. O projeto lógico bem executado garante uma administração da rede tranquila e sem conflitos futuros, maior disponibilidade e confiabilidade além de permitir ampliações e alterações sem imprevistos. O projeto lógico ainda servirá de referência futura e será um auxílio poderoso na busca e solução de problemas de performance, instabilidade ou indisponibilidade de rede.

## 1 VERIFICAÇÃO DO MAC ADDRESS

Após acessar o equipamento, primeiramente, clicar em **License Administration** no **Menu** à esquerda, e na sequência clicar em **License Settings**.




Na próxima tela, anotar o valor da coluna **MAC / Unique ID**. Este valor corresponde ao MAC address do rádio.

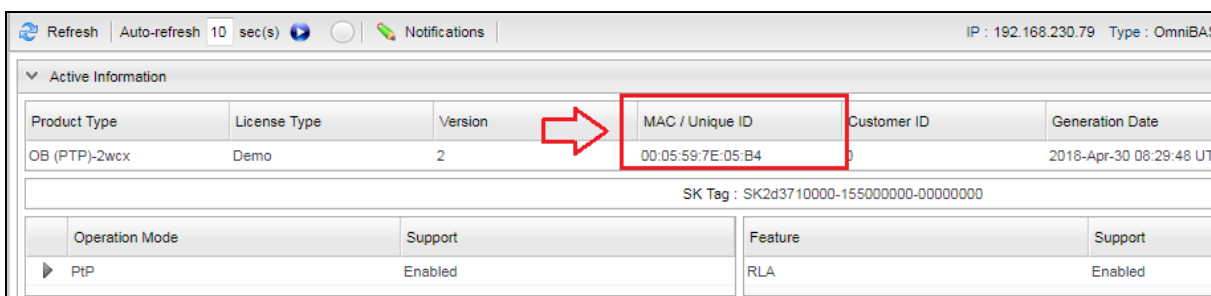


## 2 ATIVAÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE


Posteriormente, clicar em **License Administration** no **Menu** à esquerda, e na sequência clicar em **Activation**.

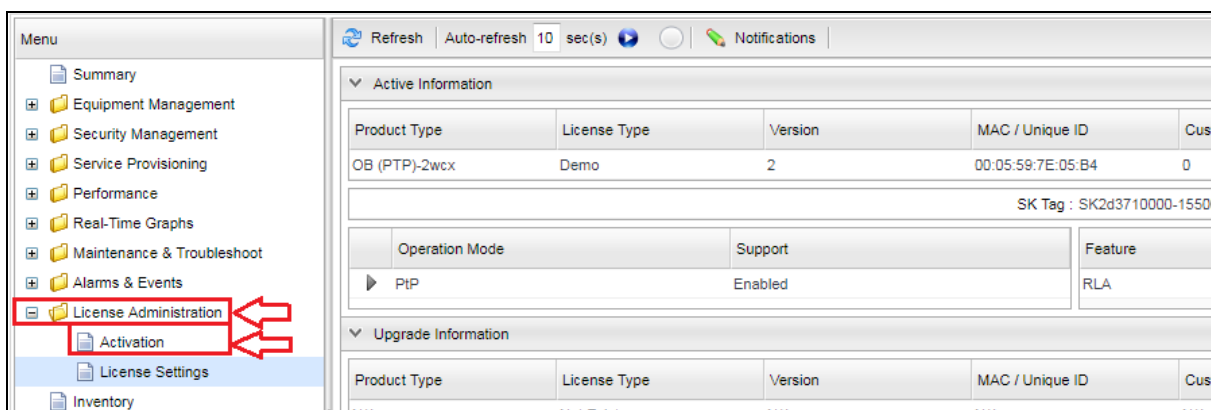

Na nova janela, clicar em **Browse** no campo **Configuration**, para selecionar a licença a ser instalada.

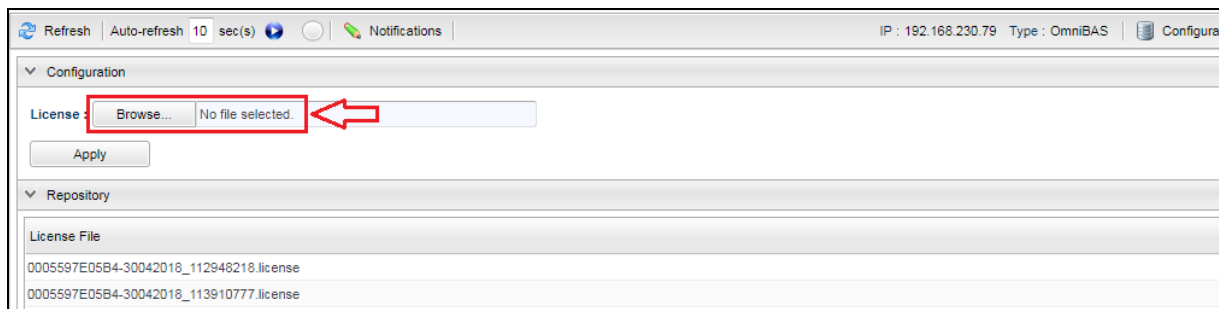


Na nova janela, selecionar e aplicar o arquivo de licença (extensão *.license*) que corresponde ao MAC Address previamente anotado. Deve-se levar em consideração a composição do nome da licença fornecida, como mostrado abaixo.

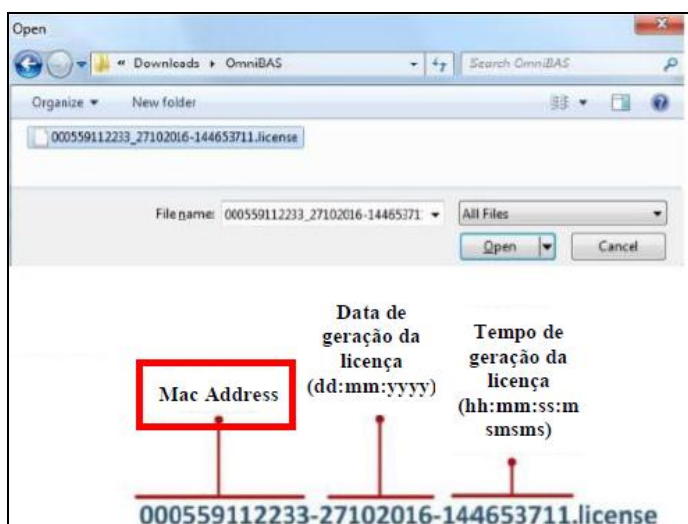

Aguardar o processo de upload da licença finalizar, conforme as etapas: **Uploading License > Applying License > License Applied.**

Confirmar que a licença foi aplicada, observando que o nome do arquivo da licença aplicada agora se encontra na lista **License File**.

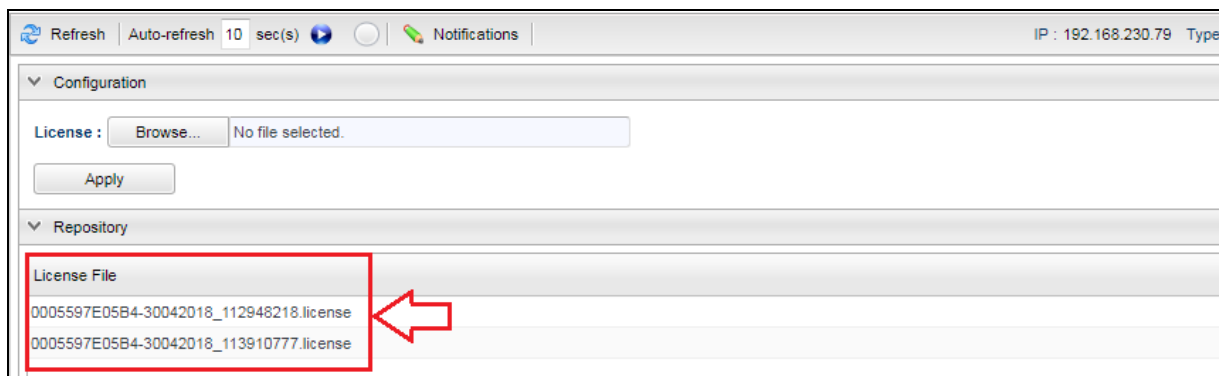

### 3 SALVANDO AS CONFIGURAÇÕES

Clicar em **Maintenance & Troubleshoot** no **Menu** à esquerda, e na sequência clicar em **Maintenance**. Na nova tela, clicar em **Save** no campo **Save Configuration**.

**OBS:** Se as configurações forem aplicadas e não forem salvas, caso o equipamento for desligado ou reinicado, ao reinicializar ele voltará com a última configuração salva, e não com as configurações aplicadas.

